


PRZEKRÓJ C-C ( stan projektowany )

Remont drogi gminnej Nr 003525 T w m.Małoszów, działki nr ewid.380, 381/3, 384

przekrój drogi w km 0+743 do km 0+930

Skala 1 : 50

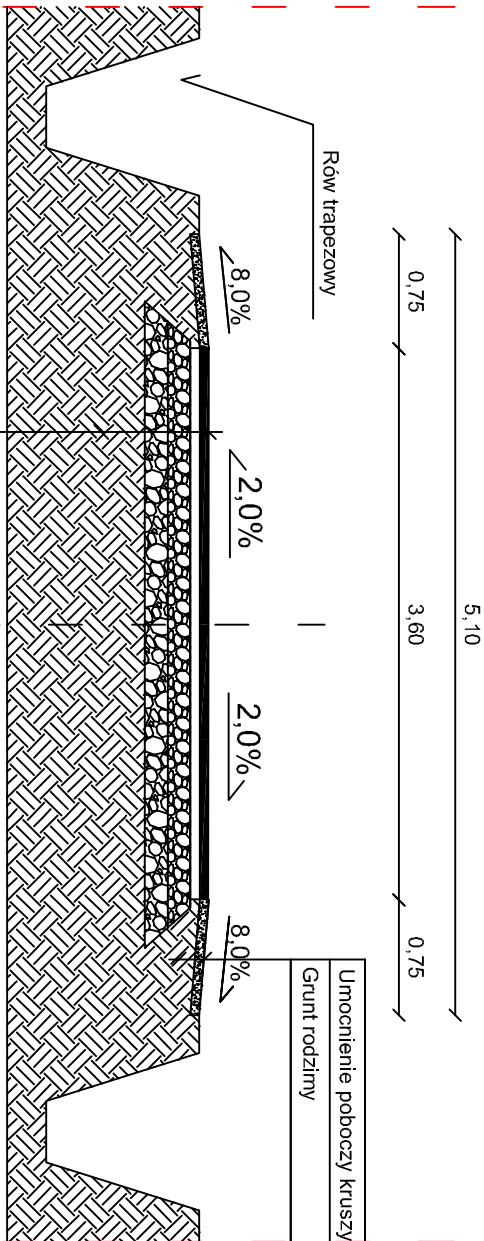

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (ewntualne warstwa profilująca 100kg/m <sup>2</sup> - lokalnie w miejscu zanurzeń i kolein)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 0-31,5mm, śr. gr. 15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr. 31,5-63mm, śr. gr. 15cm
Grunt rodzimy

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0 - 31,5 mm, gr. 6 cm
Grunt rodzimy

A

B

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: UMG Skalbierz ul. Kościuszk 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. Kościuszk 1 28-530 Skalbierz		Objekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid.380, 381/3, 384	
Nazwa przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej Nr 003525T w m.Małoszów, działki ewid. nr 380, 381/3, 384, od km 0+000 do km 1+460, dł.1460mb			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój C-C	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
20.09.2019r	1 : 50	5	