


PRZEKRÓJ D-D (stan projektowany)

Remont drogi gminnej Nr 003525 T w m.Małoszów, działki nr ewid.380, 381/3, 384

przekrój drogi w km 0+930 do km 1+080 (przełom)

Skala 1 : 50

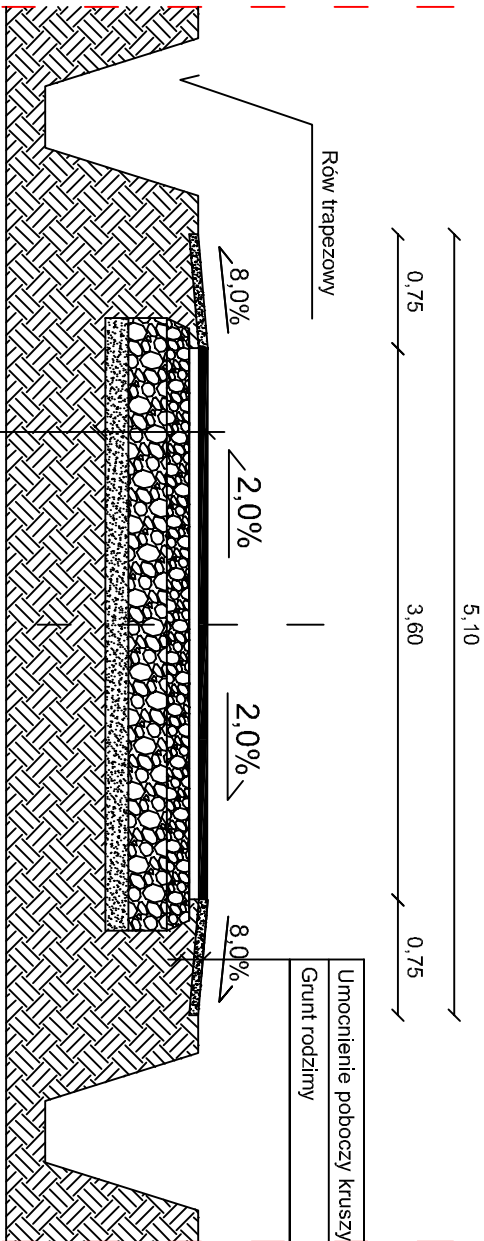

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. 6cm
Warstwa profilująca z mieszanki młn-asf. 100kg/m², gr. 4cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, fr. 0-31.5mm, śr. gr. 15cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, fr. 31.5-63.0mm, śr. gr. 25cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa (piasku), stabilizowanego cementem C3/4, śr. gr. 15cm
Grunty rodzime

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0 - 31,5 mm, gr. 6 cm
Grunty rodzime

AB - obszar opracowania dokumentacji

Investor: UMG Skalbierz ul. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz	Stadium: Projekt Techniczny
Adres Inwestora: ul. Kościuszki 1 28-530 Skalbierz	Obiekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid.380, 381/3, 384
Nazwa przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej Nr 003525T w m.Małoszów, działki ewid. nr 380, 381/3, 384, od km 0+000 do km 1+460, dł. 1460mb	
Branża: Drogowa	Tytuł Rysunku: Przekrój D-D
Stanowisko:	Imię i nazwisko: Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska
Data opracowania: 20.09.2019r	Skala: 1 : 50 Nr rysunku: 6 Nr egzemplarza: