


PRZEKRÓJ A-A (stan istniejący)

Remont drogi gminnej Nr 003525 T w m.Małoszów, działki nr ewid.380, 381/3, 384

przekrój drogi „przykładowy” na odcinku w km 0+000 do km 0+600

Skala 1 : 50

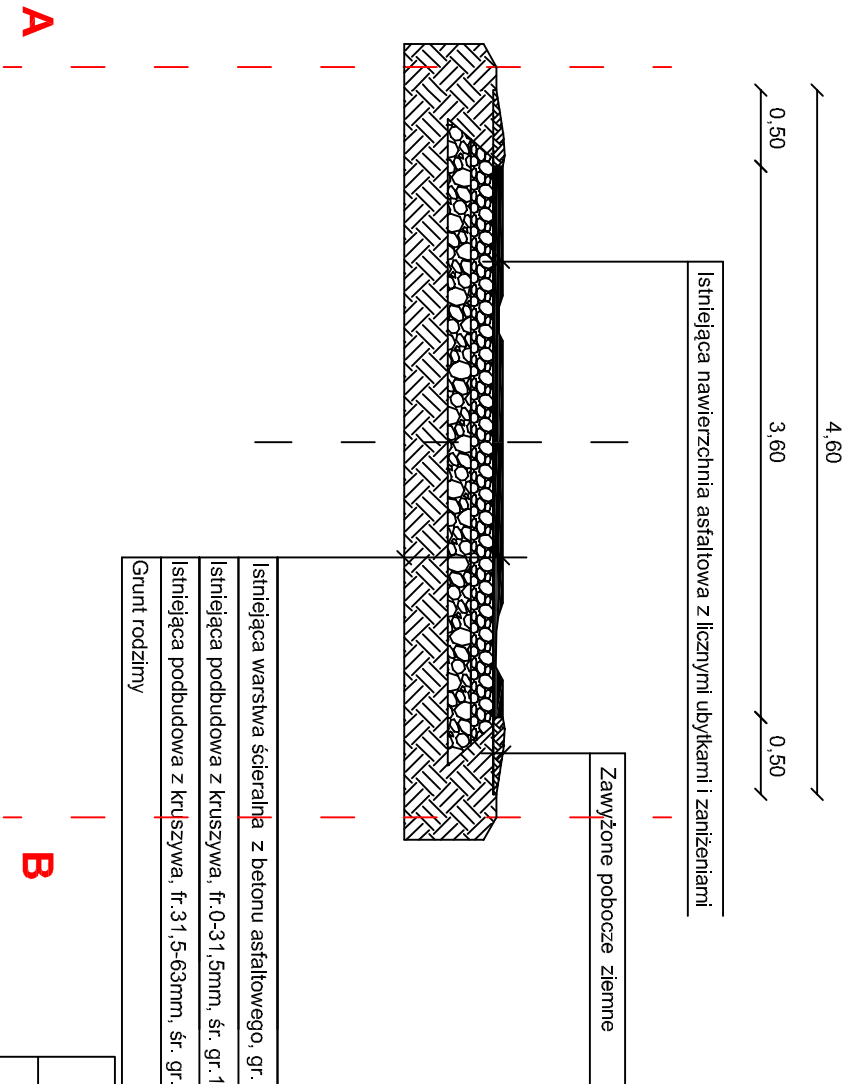

Istniejąca warstwa ścierna z betonu asfaltowego, gr. 6cm (zły stan techniczny)
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.0-31,5mm, śr. gr. 15cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa, fr.31,5-63mm, śr. gr. 15cm
Grunt rodzimy

AB - obszar opracowania dokumentacji

Inwestor: UMG Skalbierz ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Stadium: Projekt Techniczny	
Adres Inwestora: ul. Kościuski 1 28-530 Skalbierz		Obiekt budowlany: Remont drogi gminnej na działkach nr ewid.380, 381/3, 384	
Nazwa przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej Nr 003525T w m.Małoszów, działki ewid. nr 380, 381/3, 384, od km 0+000 do km 1+460, dł.1460mb			
Branża: Drogowa		Tytuł Rysunku: Przekrój A-A	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Opracowała:	Agata Piotrowska		
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Nr egzemplarza:
20.09.2019r	1 : 50	3	